



## Tillsynsbrunn rakt genomlopp

### Beskrivning:

Tillsynsbrunn med utlopp avpassade för släta rör. Tillverkade av polypropen (PP) genom sprutpressning. Maxtemperatur för genomströmmande vatten är 95°C. EN standard EN-13598-2.

Tillverkare Kaczmarek.

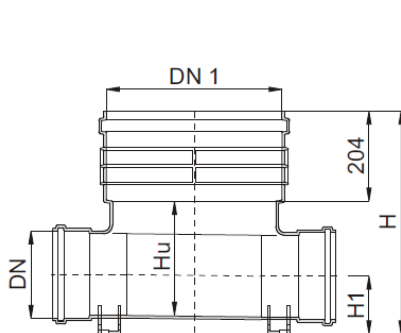

| Art nr | DN  | DN1 | H   | L   | H1  | HU  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 04 | 110 | 400 | 400 | 564 | 68  | 180 |
| 600 05 | 160 | 400 | 492 | 622 | 116 | 244 |
| 600 06 | 200 | 400 | 511 | 650 | 136 | 263 |
| 600 07 | 250 | 400 |     |     |     |     |
| 600 08 | 315 | 400 |     |     |     |     |
| 600 09 | 400 | 400 |     |     |     |     |