


Tillsynsbrunn rakt genomlopp

Beskrivning:

Tillsynsbrunn med utlopp avpassade för släta rör. Tillverkade av polypropen (PP) genom sprutpressning. Maxtemperatur för genomströmmande vatten är 95°C. EN standard EN-13598-2.

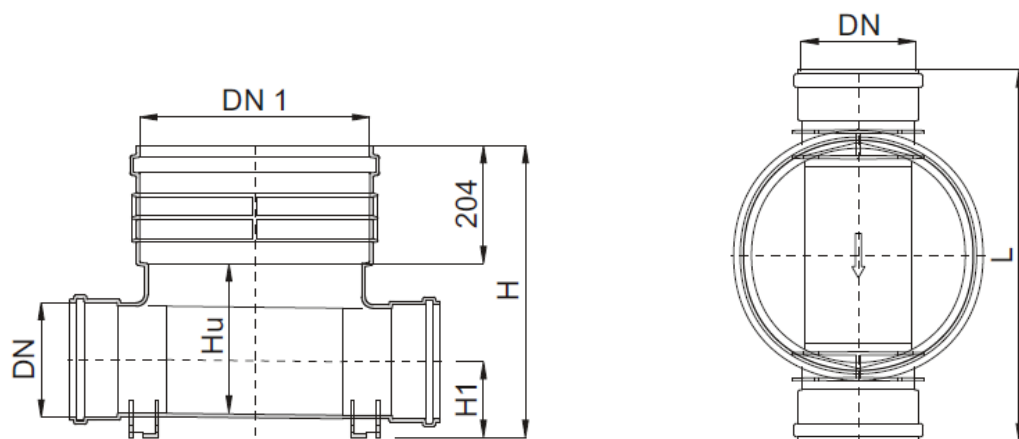

Art nr	DN	DN1	H	L	H1	HU
600 31	110	400	400	564	68	180
600 32	160	400	492	622	116	244
600 33	200	400	511	650	136	263

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Adress
Fjärilsgatan 58
603 61 Norrköping

Tel
011 496 93 90

info@ostpipe.se
www.ostpipe.se